

かんたん固まるくんは2種類からお選びください



かんたん固まるくん

スプレーで砂利・土が固まる。



かんたん固まるくん
スーパー

固まるくんより強度35%アップ!
歩行する箇所におすすめ



商品名	目安の固化面積 m ² ※1
300gお試し缶	0.6 ~ 1.2
1kg 缶	2 ~ 4
2kg 缶	4 ~ 8
4kg 缶	8 ~ 16
16kg 缶	32 ~ 64

※1.目安の固化面積 歩行可能～表面のみ固化
単品とセット(スプレー・ジョウゴ・手袋)があります。
商品の価格はホームページをご覧ください。

特長・用途

スプレーで砂利や土を簡単に固めます。

砂利の散乱を防ぎ、子供が石を投げるのを防止することができます。
落ち葉やゴミの掃除が簡単になり、雑草が減少します。
透水性なので水たまりができません。
猫の糞尿対策や、雨による土の流出防止にも効果的です。

使用場所

庭、玄関アプローチ、ガレージ、墓地、その他

固化時間

約 24 時間
(ご使用の季節、使用量により固化時間は異なります。)

耐用年数

約 5 年
(使用量、使用状況により異なります。)

ご使用方法

【使用前の確認】

- ・砂利や土がよく乾燥した状態で噴霧して下さい。
- ・砂利の粒度が1~2cm以上は容易に浸透します。その他の条件に関しては、弊社 H.P. または弊社までお問い合わせください。

【使い方】

- ・液剤は薄めず原液のまま、ジョウゴを使ってスプレー容器に適量を入れます。
- ・固めたい砂利や土から5~10cm程度離してスプレーします。乾燥すれば完成です。
- ・より確実に固める方法については説明書をご覧ください。

【固化の目安】

- ・液剤が砂利の3~4cmの深さまで浸透すれば歩行可能です。(注：車が乗ると車の重さで壊れます)
- ・1~2cmの浸透なら表面が固まり掃き掃除が可能です。

品名	かんたん固まるくん / スーパー
労働安全衛生法表示	酢酸エチル
消防法表示	危険物第四類 第一石油類 非水溶性液体 危険等級II 火気厳禁
輸送上の注意	指針番号 128 国連番号 1866

危険有害性情報

- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・吸入すると有害
- ・眠気およびめまいの恐れ
- ・目の刺激
- ・呼吸器への刺激の恐れ
- ・皮膚刺激

火気厳禁



詳しくは、取扱説明書の使用上の安全対策を必ずお読みください。

● ご注文・お問い合わせは



Comfort & Safety company

株式会社アーバンテック

〒701-0206 岡山市南区箕島2483-3
FAX 086-281-9600 Email info@urbantecco.com

TEL 086-281-9500

URL <http://www.urbantecco.com>



かんたん 固まるくん

砂利・土などの簡易固化用接着剤
スプレーして約24時間で固化
お庭の碎石や土を固めて散乱を防止
楽しい庭づくりやエクステリアの空間に

H30年7月法改正に対応しました (Ver. 2.0)

スプレーで
砂利、土が固まる!!



砂利・土などの簡易固化用接着剤

かんたん固まるくんって何?

お庭の砂利・土などの簡易舗装をDIYで施工したい。そんな要望から生まれた簡易固化用接着剤です。施工後は環境への影響もなく、安心してご使用いただけます。



どうやって使うの?



アイデア次第でさまざまな場所にご使用できます。

- 庭・玄関アプローチ
- ガレージの割溝
- 墓地
- 砂利の散乱防止
- 雑草の低減対策
- 猫の糞尿対策
- 子供のいたずら防止




かんたん固まるくんの強度について

固まるくんは浸透の量によって強度が変化します。歩行可能な強度から、ほうきではけるくらいの強度までお好みに応じて施工することができます。

歩行可能

人が歩けるくらいに施工する場合


かんたん固まるくんを3~4cm浸透させる



表面固化

表面のみを施工する場合

かんたん固まるくんを1~2cm浸透させる

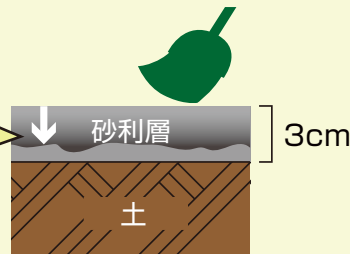

※かんたん固まるくんの施工箇所に自動車が乗り入ると重量で壊れる可能性があります。自動車が乗り入れる箇所には **ナチュラルコート** をご使用ください。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

かんたん固まるくんの特長

スプレーするだけの簡単作業 DIYには最適。

透水性なので、表面に水がたまりません

雑草が生えにくくなります

落ち葉等の掃除が楽になります

施工前

既存の樹脂舗装の修繕に

碎石・砂利の表面を固めて散乱防止に

施工後

固めた砂利は歩行もOK

面倒な砂利の掃除も簡単に

スプレーで吹き付けるだけ。誰でも簡単に固まるくんをスプレーでかけると碎石や土の表面を固めることができます。砂利や土の表面を固化すると、ゴミや落ち葉の掃除が簡単になります。ガレージや通路の割り溝にある砂利などを固めると、散乱防止にも役立ちます。

砂利を固めた時の色の变化

かんたん固まるくんで固めた砂利は施工後も自然な風合いがあり、お庭やエクステリアの雰囲気を変えることなく施工することができます。



どんな材料を固めることができるか?

固めたい材料(粒度)

砂・土・5mm以下の砂利・よく締まった路面	砂利 1cm~3cm	砂利 3cm以上	軽石、瓦、レンガ等の多孔質素材	ウッドチップ
よく締まった土、粒の小さいものは浸透しにくく、表面は固化しますが、歩行には不向きです。	◎:最適	◎:最適	△:要注意	△:要注意

◎:最適 ○:適合 △:要注意